


UEBDD2 V E

RVS deksel voor blinde afdekking, 2-voudig, hoekig



Vierkante bouwdoos met roestvrijstalen beschermingsraam voor tapijt. Als cassette-inbouwraam met blind-inlegcassette, rubberdichting en universele set bevestigingsklauwen. Voor gebruik in vloerdozen, montagedeksel, dubbele- of verhoogde ruimte-vloeropeningen. Geschikt voor ruimtes met droog of vochtig behandelde vloerbekledingen. Vierkante vloerdoos met RVS tapijtbeschermerand. Als cassette-inbouwraam met blind-inlegcassette, rubberafdichting en set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdozen, montagedeksels, verhoogde vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	In gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 mm: 1,5 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBDD2 15-V E	72 mm	90 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	1,71 kg
inclusief:									
1x UGD2-V 2		rubberen afdichting, hoekig							
2x UDBS 40-80		speciale klauw							
UEBDD2 25-V E	82 mm	100 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	2,50 kg



Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
inclusief: 1x UGD2-V 2 2x UDBS 40-80		rubberen afdichting, hoekig speciale klauw							

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

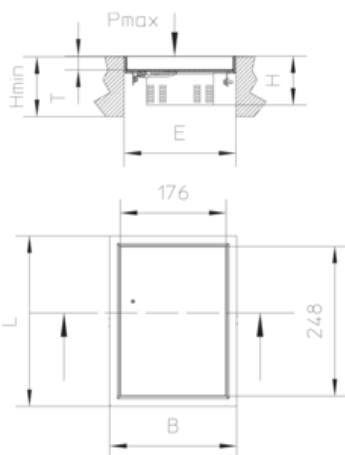

OPTIONELE TOEBEHOREN

UDBS 40-80



droog te reinigen vloer

