


UEBDM VP WD

RVS buisdeksel unit, 3-voudig, vierkant, plat

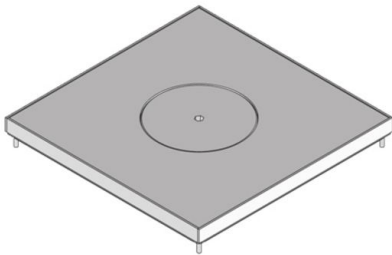

Vierhoekige cassette van roestvast plaatstaal, vlak oppervlak gestraald. Als cassette-inbouwraam met zwaar belastbare cilinderuitvoercassette, geschroefde cilindermontageset en rubberafdichting. Voor opbouw op nivelleereenheden. Voor plaatsen van maximaal 3 toestelbekers, bezet met tot 9 installatie-units met ophangbeugel of 12 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette, cilinderdeksel en raam: Roestvast staal
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ Nivelleer-unit UNEG
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 22 / in gesloten toestand IP 54
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM 15-VP-WD	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	4 kN	IP 54	IP 22	3,39 kg
inclusief: 1x UETD112-R-WD 1x UGD3-V 2 1x UKS M4X16E									
			deksel voor cilinder rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop						

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat



P_{max} : max. belasting
 IP_n : IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
 IP_g : IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
 G : gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

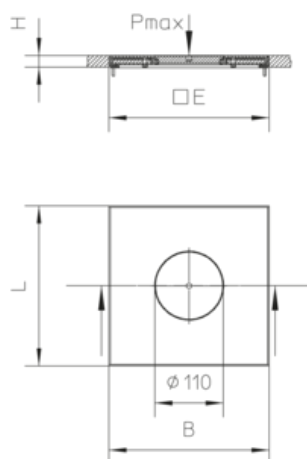

OPTIONELE TOEBEHOREN

UET112 WD, UNE



nat te reinigen vloer

