


UEBDM2 R WD

RVS buisdeksel unit, 2-voudig, rond



Ronde cassette met stootranden. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met cilinder-uitvoercassette, geschroefde cilindermontageset van aluminium en rubberafdichting voor inbouw in vloerdoos, montagegedeksels en openingen in dubbele of holle vloeren. Voor aansluiten van maximaal 2 toestelbekers, voorzien van tot 6 installatie-units met ophangbeugel of 8 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette: 2 mm RVS V2A, frame: 1,5 mm RVS V2A
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 22 / in gesloten toestand IP 54
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Aluminium


Product	H	H _{min}	N	B	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM2 15-R-WD	18 mm	100 mm	55 mm	258 mm	260 mm	12 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,21 kg
inclusief:										
1x UGDB15-R300 1.8				rubberen dichting, rond						
1x UGD2-R 10-2				rubberen dichting, rond						
1x UETD-R-WD				deksel voor cilinder						
UEBDM2 25-R-WD	28 mm	110 mm	55 mm	258 mm	260 mm	22 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,24 kg



Product	H	H _{min}	N	B	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
inclusief:										
1x UGDB15-R300 1.8				rubberen dichting, rond						
1x UGD2-R 10-2				rubberen dichting, rond						
1x UETD-R-WD				deksel voor cilinder						

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
N: nivelleerbereik
B: breedte
E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

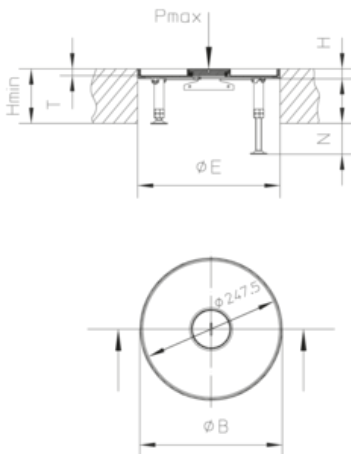

OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEAR2, UET WD, UBDSLFL, UGM SLF



nat te reinigen vloer

