


## UEBDSM VP WD

RVS zware belasting unit deksel, 3-voudig, vierkant, plat

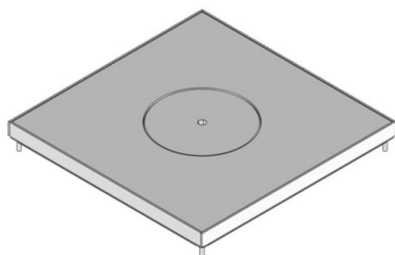

Vierhoekige cassette van roestvast staal vlak oppervlak gestraald. Als cassette-inbouwraam met zwaar belastbare cilinderuitvoercassette, geschroefde cilindermontageset van aluminium en rubberafdichting, en bevestigingsschroeven. Voor opbouw op nivelleereenheden. Voor plaatsen van maximaal 3 toestelbekers, bezet met tot 9 installatie-units met ophangbeugel of 12 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Zwaar belastbaar.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette en raamwerk: 2 mm RVS 304, onderconstructie staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ onafgewerkte betonvloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 22 / in gesloten toestand IP 54
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø130 mm: 20 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	toestelbeker	installatie units	G
UEBDSM 15- VP8-WD	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	IP 54	3-voudig UG in UNE	9x ophanging of 12x 45x45mm	6,72 kg
inclusief:										
1x UGD3-V 2						rubberen dichting, vierkant				
1x UKS M4X16E						schroef met kruiskop				

**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B:** breedte



**L:** lengte  
**E:** inbouwmaat  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**toestelbeker:** max. aantal installeerbare toestelbekers  
**installatie units:** max. aantal installeerbare installatie-units  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

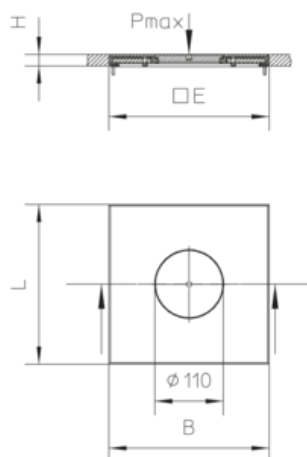

nat te reinigen vloer

