


UEBSMD 185V

montagedeksel, vierhoekig

Thermisch verzinkte montagedeksel van plaatstaal met vierkante uitsparing. Kan worden gebruikt in plaats van een blinde afdekking om een ??installatie-unit twee keer op te nemen. Ontworpen voor kantoor gebruik.

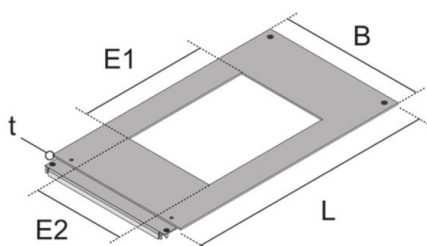

norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	E1	E2	t	toestelbeker	G
UEBSMD-185V 30S	300 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	2,63 kg
inclusief:							
UEBSMD-185V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	3,92 kg
inclusief:							

B: breedte

L: lengte

E1: inbouwmaat

E2: inbouwmaat

t: materiaaldikte

toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers

G: gewicht

