


UEBSMSP S

zijwand in plaatstaal

De zijwanden van twee omkeerbare plaatstaalprofielen in combinatie met de nivelleersteunen dienen voor de hoogteafstelling en bekisting van het met de dekvloer gelijkliggende kanaal.

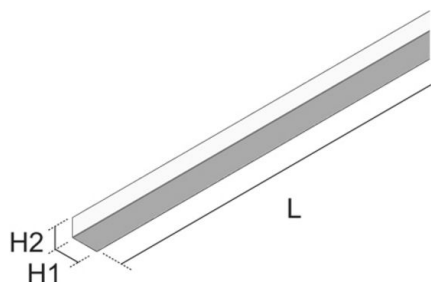

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H1	H2	H _{min}	N	L	G
UEBSMSP 60S	48 mm	68 mm	60 mm	50 mm	2000 mm	1,35 kg
UEBSMSP 100S	88 mm	108 mm	100 mm	50 mm	2000 mm	2,29 kg
UEBSMSP 150S	88 mm	138 mm	100 mm	80 mm	2000 mm	2,65 kg
UEBSMSP 180S	88 mm	168 mm	100 mm	110 mm	2000 mm	2,99 kg

H1: hoogte

H2: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

N: nivelleerbereik

L: lengte

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



