


## UEK3 V

Kunststof klapdeksel, 3-voudig, hoekig



Vierhoekige inbouweenheid van polyamide met tapijtbeschermand. Verlagen van maximaal 3 toestelbekers (9 x installatie-units met ophangbeugel of 12 x installatie-units 45 x 45 mm) met max. 30 mm, klapdeksel met staalplaatinzet, met 180° draaibare kabeluitvoer met borstel als stofbescherming op vloerniveau en zelfsluitende openingshendel, inclusief set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdozen, montagedeksels, verhoogde vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog behandelde bodemdekkingen tot 10 mm. Geschikt voor kantoorruimten.

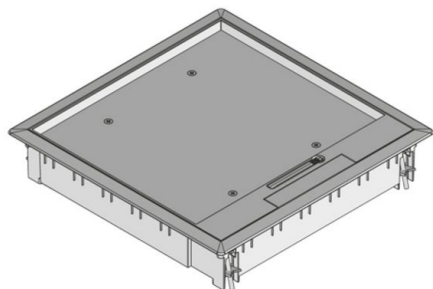

materiaal	deksel en raamwerk: PA6, oppervlakte mat, inleg: 3 mm HDG verzinkt staalplaat.
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Polyamide

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEK3-V-G	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 7011	IP 30	IP 20	1,80 kg
inclusief:											
4x UDKS3-VR			universele klauw voor kunststof units								
UEK3-V-S	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	IP 20	1,80 kg
inclusief:											
4x UDKS3-VR			universele klauw voor kunststof units								

H: hoogte



$H_{\min}$ : min. inbouwhoogte

**B**: breedte

**L**: lengte

**E**: inbouwmaat

**T**: diepte

$P_{\max}$ : max. belasting


**kleur**:

$IP_n$ : IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

$IP_g$ : IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

**G**: gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

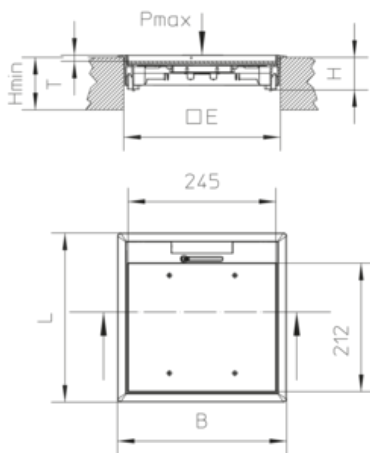

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UDKS3, UEK V, UGEA3, UDKS 40-80, UDKSEB



droog te reinigen vloer

