


UEKD RP E

RVS scharnierend deksel, 3-voudig, rond, plat

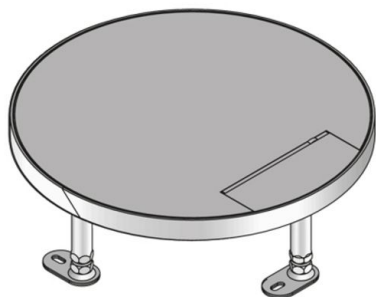

Ronde cassette van roestvast plaatstaal, vlak oppervlak gestraald, met stootrand. Nivelleerbaar inbouwraam, automatisch sluitende hefboom, incl. bevestigingsklauwenset. Te plaatsen in vloerdoos, montagegedeksels, verhoogde vloer openingen. Voor plaatsen van maximaal 3 toestelbekers, bezet met tot 9 installatie-units met ophangbeugel of 12 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette met kabeluitvoer en raam: roestvast staal
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H _{min}	N	B	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-RP E	21 mm	100 mm	55 mm	305 mm	307 mm	4 kN	IP 30	IP 20	3,25 kg
inclusief:									
1x UGD-R 10-2	rubberen dichting, rond								

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
N: nivelleerbereik
B: breedte
E: inbouwmaat
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand



IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

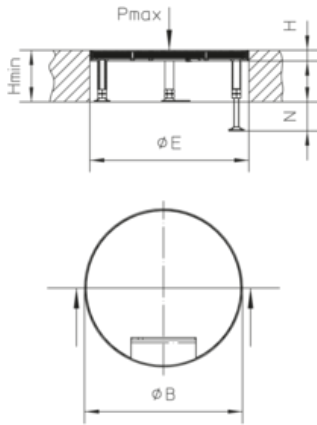

OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEAR, UBDSLFL, UGM SLF



droog te reinigen vloer

