


UEKD V E

RVS scharnierend deksel, 3-voudig, hoekig

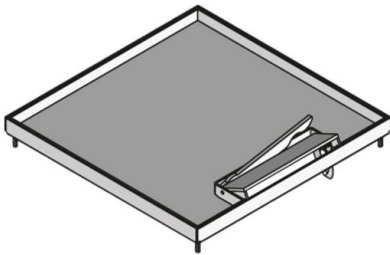

Vierkante cassette met stootranden. Als cassette-inbouwraam met inlegcassette, kabeluitvoer, gelijk met de vloer liggende kabeluitvoer, zelfsluitende openingshendel en rubberafdichting. Voor opbouw op niveleereenheden in vloerdozen, montagedeksels en verhoogde of holle vloeropeningen. Voor plaatsen van maximaal 3 toestelbekers, bezet met tot 9 installatie-units met ophangbeugel of 12 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ Nivelleer-unit UNEG
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-V E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,8 kg
inclusief:										
4x UKS M4X16E		schroef met kruiskop								
1x UGD-V 2		rubberen dichting, vierkant								
UEKD 25-V E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2 kg
inclusief:										
4x UKS M4X16E		schroef met kruiskop								
1x UGD-V 2		rubberen dichting, vierkant								





Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 35-V E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	32 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,2 kg
inclusief: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 schroef met kruiskop rubberen dichting, vierkant										
UEKD 45-V E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	42 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,4 kg
inclusief: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 schroef met kruiskop rubberen dichting, vierkant										


Messing

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 25-V MS	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2 kg
inclusief: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 schroef met kruiskop rubberen dichting, vierkant										
UEKD 35-V MS	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,2 kg
inclusief: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 schroef met kruiskop rubberen dichting, vierkant										

- H:** hoogte
- H_{min}:** min. inbouwhoogte
- B:** breedte
- L:** lengte
- E:** inbouwmaat
- T:** diepte
- P_{max}:** max. belasting
- IP_n:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
- IP_g:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
- G:** gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

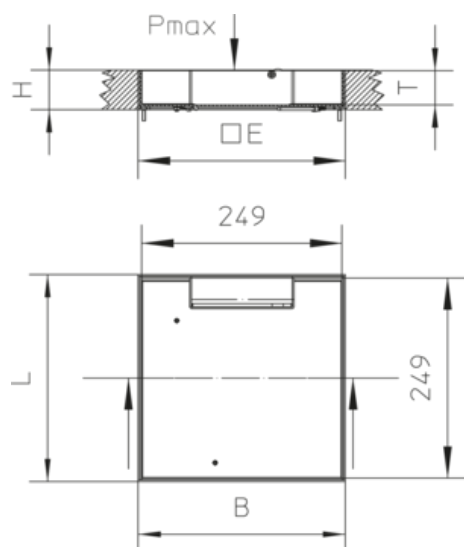

OPTIONELE TOEBEHOREN

UEKDE V, UNE



droog te reinigen vloer

