


UEKD1-2 V E

RVS klapdeksel unit met enkele uitgang, 2-voudig, hoekig



Vierhoekige vloerinbouweenheid met stootrand voor inbouw van twee 45 x 45mm installatie-units. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met kabeluitvoercassette, zelfsluitende openingshendel, kabeluitvoer op vloerniveau en rubberafdichting. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette en raamwerk: 2 mm RVS 304, onderconstructie staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ onafgewerkte betonvloer
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD1-2 15-V E	19 mm	80 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,12 kg
inclusief:											
1x UGD1-2-V 2		rubberen afdichting, hoekig									
UEKD1-2 25-V E	29 mm	90 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,30 kg
inclusief:											
1x UGD1-2-V 2		rubberen afdichting, hoekig									




Messing

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD1-2 25-V MS	29 mm	90 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,30 kg
inclusief:											
1x UGD1-2-V 2		rubberen afdichting, hoekig									

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
N: nivelleerbereik
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

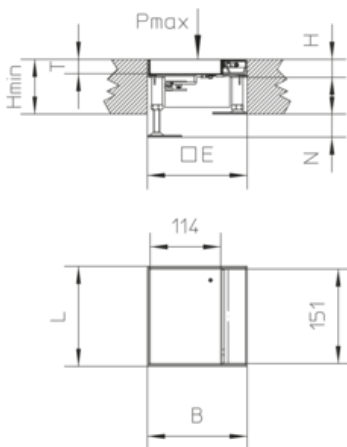

OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEAV1-2, UGR1-4





droog te reinigen vloer

