


UEKD2 V

Kunststof klapdeksel, 2-voudig, hoekig

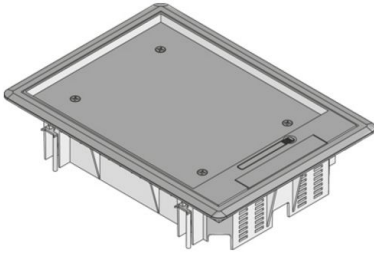

Vierhoekige inbouweenheid van polyamide met tapijtbeschermand. Als cassette-inbouwraam met rasterlijsten voor stapsgewijs laten zakken van max. 2 toestelbekers (6 x ophangbeugel-installatie-units of 8x installatie-units 45 x 45 mm) met max. 30 mm, zelfsluitend klapdeksel met roestvast stalen inleg, met 180° draaibare kabeluitvoer op vloerniveau en zelfsluitende openingshendel, rubberen pakking en universele spanklauwset. Te plaatsen in vloerdozen, montagegedeksels, verhoogde vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog behandelde vloerbekleding tot 8 mm. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	deksel en raamwerk: PA6, oppervlakte mat, inleg: 3 mm HDG verzinkt staalplaat.
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN


Polyamide

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	kleur	IP _n	IP _g	G
UEKD2-V-G	65 mm	74 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011	IP 30	IP 20	1,4 kg
inclusief:											
1x UDKS-V 4		universele klauwset voor scharnierende deksel, hoekig									
UEKD2-V-S	65 mm	74 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	IP 20	1,4 kg
inclusief:											
1x UDKS-V 4		universele klauwset voor scharnierende deksel, hoekig									



H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
kleur:
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

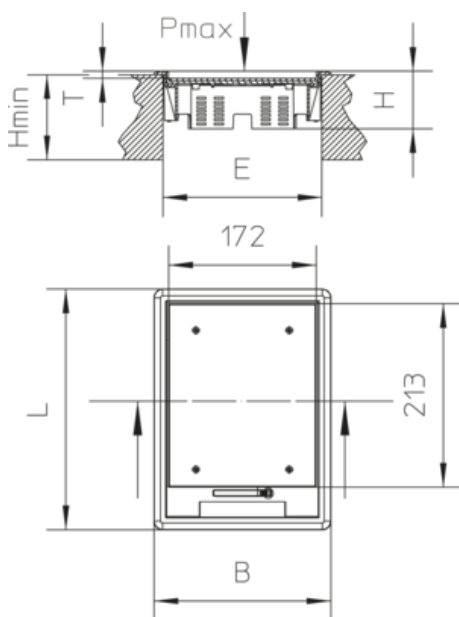

OPTIONELE TOEBEHOREN

UEKD V, UDKS 40-80, UDKSEB



droog te reinigen vloer

