


## UEKDD V E

RVS scharnierend deksel, 3-voudig, hoekig

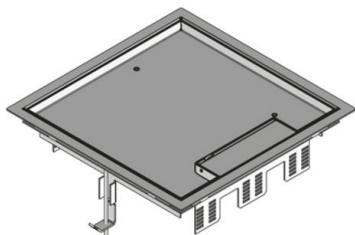

Vierkante vloerdoos met RVS tapijtbeschermerand. Als cassetteninbouwraam voor verzonken monteren van max. 3 toestelbekers tot max. 30 mm, automatisch dichtvallend klapdeksel met kabeluitvoer op vloerniveau en zelfsluitende hefboom, afdichtingsrubber en universele bevestigingsklauwenset. Te plaatsen in vloerdoos, montagedeksel, holle vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN


### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKDD 15-V E	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,6 kg
inclusief:										
1x UGD-V 2		rubberen dichting, vierkant								
2x UDBS 40-80		speciale klauw								
UEKDD 25-V E	82 mm	100 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,80 kg
inclusief:										
1x UGD-V 2		rubberen dichting, vierkant								
2x UDBS 40-80		speciale klauw								



**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**E:** inbouwmaat  
**T:** diepte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

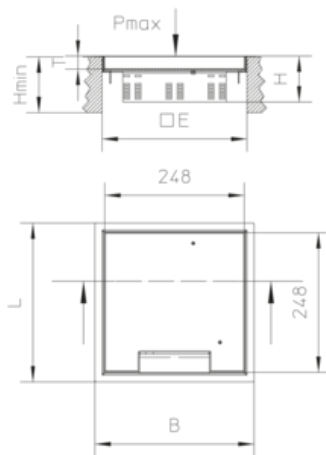

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UEKDE V, UDBS 40-80



droog te reinigen vloer

