


## UEKDD VP E

scharnierende afdekkpatroon van roestvrij staal, drievoudig, hoekig, vlak



Vierkante vloerdoos met RVS tapijtbeschermerand. Vlak oppervlak, gestraald. Als cassetteninbouwraam voor verzonken monteren van max. 3 toestelbekers tot max. 30 mm, automatisch dichtvallend klapdeksel met kabeluitvoer op vloerniveau en zelfsluitende hefboom, afdichtingsrubber en universele bevestigingsklauwenset. Te plaatsen in vloerdoos, montagedeksel, holle vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

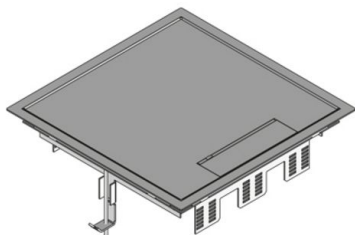

materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKDD 15-VP E	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	2 kN	IP 30	IP 20	5,00 kg
inclusief:									
1x UGD-V 2		rubberen dichting, vierkant							
2x UDBS 40-80		speciale klauw							

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**B:** breedte

**L:** lengte

**E:** inbouwmaat

**P<sub>max</sub>:** max. belasting


**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

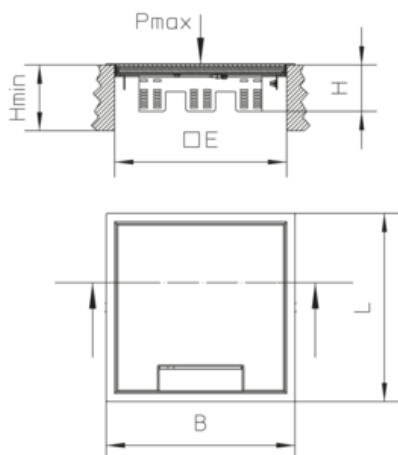

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UDBS 40-80



droog te reinigen vloer

