


## UGE3 VRK

montagedoos inzetstuk, drievoudig, voor units van kunststof



Toestelraam van plaatstaal. Voor gebruik in een vierkante of ronde aansluitdoos in kunststof. Geschikt voor het installeren van 4 platinas UGEE. Voor vloeropbouw vanaf 63 mm hoogte.

materiaal	verzinkt plaatstaal
montagewijze	schroefbevestiging in vloerdoos
toepassingsgebied	in inbouweenheden van kunststof
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
Accessoires	Afdekking UGEE 1 / 2

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	mechanismen	installatie units	G
UGE3-VRK 4	47 mm	63 mm	252 mm	226 mm	6	4x 45x45 mm	0,53 kg

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**B:** breedte

**L:** lengte


**mechanismen:** max. aantal installeerbare datajacks

**installatie units:** max. aantal installeerbare installatie-units

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



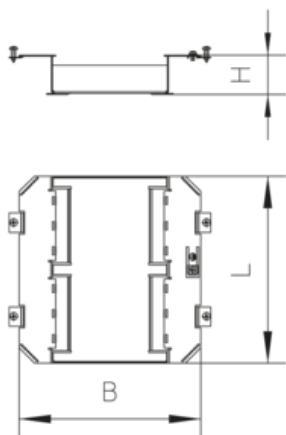

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEE 1 DEP S, UGEE 1 UST S, UGEE 2 UST S

