


UGWIS-FILS10A

Toestelbeker voorgeïnstalleerd met FI/LS-schakelaar 10 A, Wieland

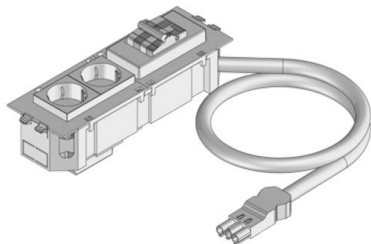

Voorgeïnstalleerde apparaatbehuizing met FI / LS-schakelaar 6 KA, 1 p + N, 10 A / 30 mA, aangesloten op een aansluitkabel 3x4 mm² met 3-polig. Wieland-connector. Compleet met een 3-pins. Wieland insteekbare apparaatdoos onder de apparaatbeker en een dubbele contactdoos.

Acrylonitril-butadien-styreen copolymeer

Product	H	B	L	KQ	Ausführung	aansluitleiding stekker	G	Farbe Snap-in
UGWIS-W2FILS10A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	2-voudig zuiver wit	3000 mm	1,34 kg	zwart
UGWIS-O2FILS10A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	2-voudig oranje	3000 mm	1,34 kg	wit
UGWIS-W2FILS10A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	2-voudig zuiver wit	2000 mm	1,08 kg	zwart
UGWIS-O2FILS10A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	2-voudig oranje	2000 mm	1,08 kg	wit

H: hoogte

B: breedte

L: lengte

KQ: kabeldiameter

Ausführung:

aansluitleiding stekker: Aansluitkabel in mm

G: gewicht

Farbe Snap-in:

OPTIONELE TOEBEHOREN

UFLAPWI



