


## UGWIS-FILS16A

Toestelbeker voorgeïnstalleerd met FI/LS-schakelaar 16 A, Wieland

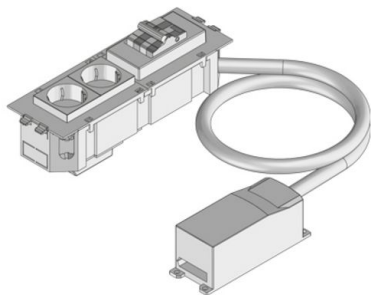

Voorgeïnstalleerde apparaatbehuizing met een FI / LS-schakelaar 6 KA, 1 p + N, 16 A / 30 mA, aangesloten op een 3x4 mm<sup>2</sup> aansluitkabel met een 400 V / 32 A vlakkabeladapter voor het aftappen van de 5G10 mm<sup>2</sup> vlakkabel, gecodeerd L1. Compleet met een 3-pins. Wieland insteekbare apparaatdoos onder de apparaatbeker en een dubbele contactdoos.

### Acrylonitril-butadiëen-styreen copolymeer

Product	H	B	L	KQ	Ausführung	aansluitleiding stekker	G	Farbe Snap-in
UGWIS-W2FILS16A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm <sup>2</sup>	2-voudig zuiver wit	3000 mm	1,93 kg	zwart
UGWIS-O2FILS16A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm <sup>2</sup>	2-voudig oranje	3000 mm	1,93 kg	wit
UGWIS-W2FILS16A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm <sup>2</sup>	2-voudig zuiver wit	2000 mm	1,67 kg	zwart
UGWIS-O2FILS16A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm <sup>2</sup>	2-voudig oranje	2000 mm	1,67 kg	wit

**H:** hoogte

**B:** breedte

**L:** lengte

**KQ:** kabeldiameter

**Ausführung:**

**aansluitleiding stekker:** Aansluitkabel in mm

**G:** gewicht

**Farbe Snap-in:**

