


UKBS CHALI

brandbeveiligingsschot

Rioolbrandwerend schot als vierzijdige S30 / S90 vouwdoos voor inbouw in een bestaande muuropening (H = 90 mm, B = 180 mm). Voor lichtgewicht scheidingswanden en massieve wanden vanaf 100 mm dikte.

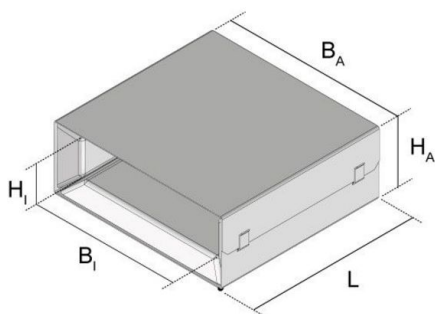

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	Höhe _i	Breite _i	Höhe _A	Breite _A	L	E	G
UKBS 35-130S	35 mm	130 mm	60 mm	160 mm	150 mm	180 x 90 mm	1,60 kg

Höhe_i: Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß)

Breite_i: Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)

Höhe_A: Höhe der Kabelbox (Außenmaß)

Breite_A: Breite der Kabelbox (Außenmaß)

L: lengte

E: inbouwmaat

G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UBEBBS

