


## UKDA 260R

montagedeksel, dubbel, rond

Montagedeksel Sendzimir verzinkt, te plaatsen op zijprofielen van vloergoot incl. draaisluiting. Met inbouwopening t.b.v. bekistingsbuis, die bij de eindmontage vervangen wordt door een ronde vloerdoos.

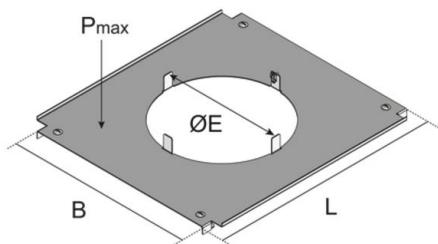

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	te plaatsen op UKR
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	E	$P_{max}$	toestelbeker	G
UKDA-260R 30S	300 mm	420 mm	260 mm	0,75 kN	2	1,23 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z					aardklem	
UKDA-260R 40S	400 mm	495 mm	260 mm	0,75 kN	2	2,14 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z					aardklem	
UKDA-260R 50S	500 mm	595 mm	260 mm	0,75 kN	2	4,47 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z					aardklem	

**B:** breedte

**L:** lengte

**E:** inbouwmaat

**$P_{max}$ :** max. belasting

**toestelbeker:** max. aantal installeerbare toestelbekers





**G:** gewicht

## OPTIONELE TOEBEHOREN

USR, UBDEL

