


## UKDA 308R

montagedeksel, triple, rond

Montagedeksel Sendzimir verzinkt, te plaatsen op zijprofielen van vloergoot incl. draaisluiting. Met inbouwopening t.b.v. bekistingsbuis, die bij de eindmontage vervangen wordt door een ronde vloerdoos.

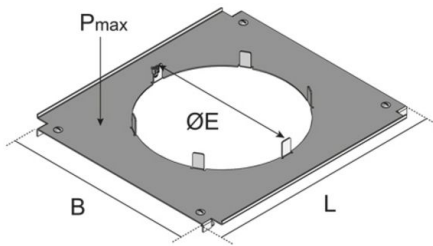

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| materiaal         | staalplaat HDG verzinkt |
| montagewijze      | te plaatsen op UKR      |
| toepassingsgebied | Vloergootsysteem        |
| norm              | volgens DIN EN 50085    |
| toelatingen       | volgens VDE / TÜV       |

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product       | B      | L      | E      | $P_{max}$ | toestelbeker | G       |
|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|---------|
| UKDA-308R 40S | 400 mm | 495 mm | 310 mm | 0,75 kN   | 3            | 2,30 kg |
| inclusief:    |        |        |        |           |              |         |
| 1x UBDHB-Z    |        |        |        | aardklem  |              |         |
| UKDA-308R 50S | 500 mm | 595 mm | 310 mm | 0,75 kN   | 3            | 3,90 kg |
| inclusief:    |        |        |        |           |              |         |
| 1x UBDHB-Z    |        |        |        | aardklem  |              |         |

**B:** breedte

**L:** lengte

**E:** inbouwmaat

**$P_{max}$ :** max. belasting

**toestelbeker:** max. aantal installeerbare toestelbekers

**G:** gewicht





## OPTIONELE TOEBEHOREN

USR, UBDEL

