


## UKE260 V

RVS scharnierend deksel compacte enkele uitgang, 12-voudig, hoekig



Bestaat uit vloerdoos inclusief vierhoekige enkele uitvoer en bekistingseenheid, als verloren bekisting voor directe dekvloerinbouw. Verstelbare cassette-installatieframe met kabeluitgangcassette, stootrand, zelfsluitende openingshendel, kabeluitgang op vloerniveau, raster en rubberen afdichting voor maximaal twaalf inbouwapparaten van 45x45 mm. Met perforatie in de zijwanden voor het invoeren van buizen M25. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

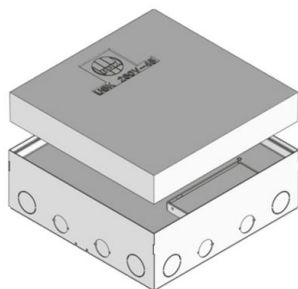

norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UKE260 15-V E	15 mm	90 mm	35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,83 kg
UKE260 25-V E	25 mm	100 mm	35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	4,2 kg

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**N:** nivelleerbereik

**B:** breedte

**L:** lengte

**E:** inbouwmaat

**T:** diepte

**P<sub>max</sub>:** max. belasting


**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

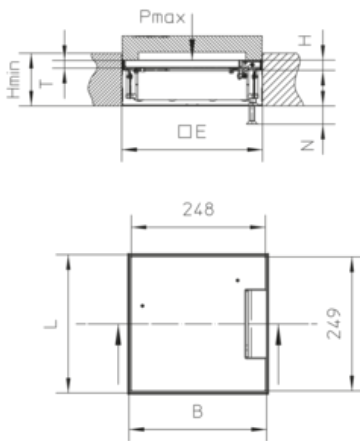

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UG3, UKENP 260



droog te reinigen vloer

