


UKEF160 V

RVS scharnierend deksel compacte enkele uitgang, 4-voudig, hoekig, plat



Bestaat uit vloerdoos inclusief vierhoekige enkele uitvoer en bekistingseenheid, als verloren bekisting voor directe dekvloerbouw. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met kabeluitvoercassette, stootrand, zelfsluitende openingshendel, met kabeluitvoer op vloerniveau en rubberafdichting voor plaatsen van tot twee stuks 45 x 45 mm installatie-units. Met perforatie in de zijwanden voor het invoeren van buizen M25. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.



norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV


Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKEF160 15-V E	15 mm	70 mm	20 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,05 kg

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
N: nivelleerbereik
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



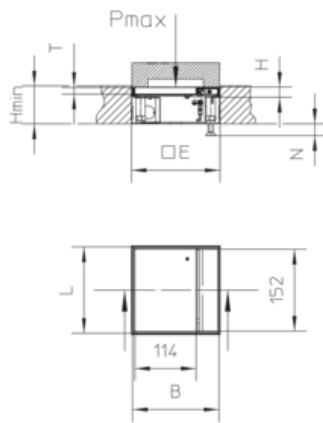

OPTIONELE TOEBEHOREN

UKENP 160



droog te reinigen vloer

