


USK

bekistingsunit, hoekig

Bekisting van geplastificeerd airpop® (polystyreen) met geïntegreerd koord, als permanente bekisting. Vormt na het inzetten in de opening van de afdekplaat een vaste eenheid met de vloerdoos.

Let op: isolatiestrips rondom mogen max. 2 mm dik zijn! Vrij van hexabromocyclododecaan (HBCD).

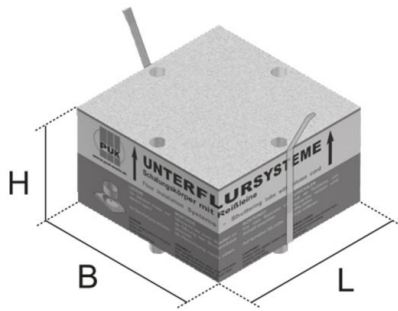

materiaal	geplastificeerde airpop® (piepschuim)
montagewijze	in holle vloer vloerdoos UBDHB of montagedeksel UKDA
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Product	H	B	L	E	G
USK 160V-150	150 mm	163 mm	163 mm	165x165 mm	0,08 kg
USK 185V-150	150 mm	262 mm	186 mm	187x262 mm	0,16 kg
USK 259V-150	150 mm	262 mm	262 mm	262X262 mm	0,19 kg
USK 259V-225	225 mm	262 mm	262 mm	262X262 mm	0,24 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
G: gewicht

