


UVB 3

stijgstuk, 3 compartimenten

90° verticale bocht voor vloergoot met 3 compartimenten, als gesloten rechthoekig Sendzimir profiel met twee scheidingsschotten. Boven- en ondergedeelte vast aan elkaar verbonden met geïntegreerde boorgaten in zijkant.

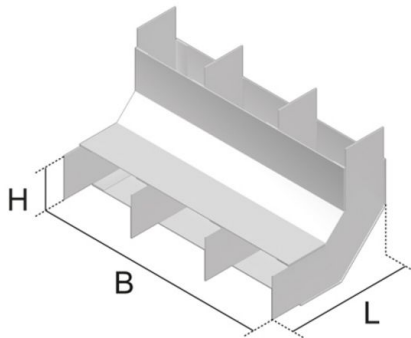

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	montage op ruwe bekisting
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
UVB 3-28-250S	29 mm	246 mm	132 mm	1,55 kg
UVB 3-28-350S	29 mm	346 mm	132 mm	2,2 kg
UVB 3-38-250S	39 mm	246 mm	132 mm	1,7 kg
UVB 3-38-350S	39 mm	346 mm	132 mm	2,4 kg
UVB 3-48-250S	49 mm	246 mm	132 mm	1,95 kg
UVB 3-48-350S	49 mm	346 mm	132 mm	2,6 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht





OPTIONELE TOEBEHOREN

UB, UN

