


VB-BS

bodemverbinder Functiebehoud, Standaard draagconstructie

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

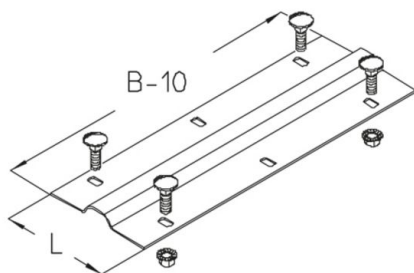

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	G
VB-BS 10S	100 mm	99 mm	0,10 kg
inclusief: 1x KLR bevestigingsset			
VB-BS 20S	200 mm	99 mm	0,21 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			
VB-BS 30S	300 mm	99 mm	0,31 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	L	G
VB-BS 10F	100 mm	99 mm	0,10 kg
inclusief: 1x KLR E bevestigingsset			
VB-BS 20F	200 mm	99 mm	0,23 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
VB-BS 30F	300 mm	99 mm	0,33 kg



Product	B	L	G
inclusief: 2x KLR E			bevestigingsset

B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

