


## WPCP 100

wide-span kabelladder kruisstuk, hoogte=100 mm

wide-span kabelladder, kruisstuk met geïntegreerde verbinder

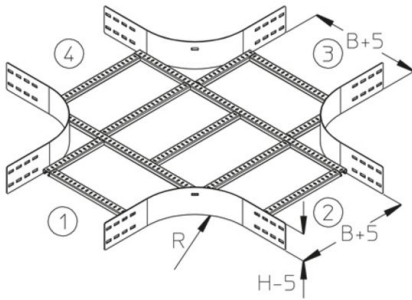

Gelaste uitvoering. Hulpstukken moeten aan alle zijden ondersteund worden. Niet symmetrische T-stukken op aanvraag. T-stukken in grotere breedte/radius worden in 2 resp. 4 delen met verbindingsschroeven geleverd. Op aanvraag zijn de volgende radiussen mogelijk: 300 mm, 600 mm, 900 mm.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	R	G
WPCP10-20-45-HDG	100 mm	200 mm	450 mm	18,78 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
			bevestigingsset	
WPCP10-30-45-HDG	100 mm	300 mm	450 mm	20,24 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
			bevestigingsset	
WPCP10-40-45-HDG	100 mm	400 mm	450 mm	21,56 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
			bevestigingsset	
WPCP10-45-45-HDG	100 mm	450 mm	450 mm	22,22 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
			bevestigingsset	
WPCP10-50-45-HDG	100 mm	500 mm	450 mm	22,87 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
			bevestigingsset	
WPCP10-60-45-HDG	100 mm	600 mm	450 mm	24,82 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
			bevestigingsset	
WPCP10-70-45-HDG	100 mm	700 mm	450 mm	35,73 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
			bevestigingsset	
WPCP10-75-45-HDG	100 mm	750 mm	450 mm	36,81 kg





Product	H	B	R	G
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
bevestigingsset				
WPCP10-80-45-HDG	100 mm	800 mm	450 mm	37,90 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
bevestigingsset				
WPCP10-90-45-HDG	100 mm	900 mm	450 mm	41,38 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
bevestigingsset				
WPCP10-100-45-HDG	100 mm	1000 mm	450 mm	43,71 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-HDG				
bevestigingsset				

## Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	R	G
WPCP10-20-45-304	100 mm	200 mm	450 mm	17,69 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
bevestigingsset				
WPCP10-30-45-304	100 mm	300 mm	450 mm	19,07 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
bevestigingsset				
WPCP10-40-45-304	100 mm	400 mm	450 mm	20,31 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
bevestigingsset				
WPCP10-45-45-304	100 mm	450 mm	450 mm	20,93 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
bevestigingsset				
WPCP10-50-45-304	100 mm	500 mm	450 mm	22 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
bevestigingsset				
WPCP10-60-45-304	100 mm	600 mm	450 mm	23,88 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
bevestigingsset				
WPCP10-70-45-304	100 mm	700 mm	450 mm	29,74 kg





Product	H	B	R	G
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
			bevestigingsset	
WPCP10-75-45-304	100 mm	750 mm	450 mm	30,57 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
			bevestigingsset	
WPCP10-80-45-304	100 mm	800 mm	450 mm	31,4 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
			bevestigingsset	
WPCP10-90-45-304	100 mm	900 mm	450 mm	34,01 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
			bevestigingsset	
WPCP10-100-45-304	100 mm	1000 mm	450 mm	43,71 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-304				
			bevestigingsset	

## Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	R	G
WPCP10-20-45-316	100 mm	200 mm	450 mm	17,91 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
			bevestigingsset	
WPCP10-30-45-316	100 mm	300 mm	450 mm	19,31 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
			bevestigingsset	
WPCP10-40-45-316	100 mm	400 mm	450 mm	20,56 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
			bevestigingsset	
WPCP10-45-45-316	100 mm	450 mm	450 mm	21,19 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
			bevestigingsset	
WPCP10-50-45-316	100 mm	500 mm	450 mm	22 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
			bevestigingsset	
WPCP10-60-45-316	100 mm	600 mm	450 mm	23,88 kg



Product	H	B	R	G
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
bevestigingsset				
WPCP10-70-45-316	100 mm	700 mm	450 mm	29,74 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
bevestigingsset				
WPCP10-75-45-316	100 mm	750 mm	450 mm	30,57 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
bevestigingsset				
WPCP10-80-45-316	100 mm	800 mm	450 mm	31,4 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
bevestigingsset				
WPCP10-90-45-316	100 mm	900 mm	450 mm	34,01 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
bevestigingsset				
WPCP10-100-45-316	100 mm	1000 mm	450 mm	43,70 kg
inclusief: 16x KLS 10X20-316				
bevestigingsset				

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**R:** radius  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

