


WPCPCO

wide-span kabelladder kruisstuk deksel

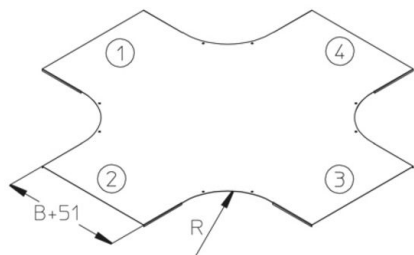

Niet symmetrische T-stukken op aanvraag. T-stukken in grotere breedte/radius worden in 2 resp. 4 delen met verbindingsschroeven geleverd. Meer informatie over welk aantal van vormdeel-dekselklemmen u nodig heeft, leest u in onze aanvullende informatie. Op aanvraag zijn de volgende radiussen mogelijk: 300 mm, 600 mm, 900 mm.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	R	G
WPCPCO20-45-HDG	200 mm	450 mm	5,82 kg
WPCPCO30-45-HDG	300 mm	450 mm	10,59 kg
WPCPCO40-45-HDG	400 mm	450 mm	14,71 kg
WPCPCO45-45-HDG	450 mm	450 mm	18,94 kg
WPCPCO50-45-HDG	500 mm	450 mm	20,94 kg
WPCPCO60-45-HDG	600 mm	450 mm	25,11 kg
WPCPCO70-45-HDG	700 mm	450 mm	35,39 kg
WPCPCO75-45-HDG	750 mm	450 mm	38,11 kg
WPCPCO80-45-HDG	800 mm	450 mm	40,9 kg
WPCPCO90-45-HDG	900 mm	450 mm	46,65 kg
WPCPCO100-45-HDG	1000 mm	450 mm	52,66 kg

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	B	R	G
WPCPCO20-45-304	200 mm	450 mm	5,82 kg
WPCPCO30-45-304	300 mm	450 mm	10,59 kg
WPCPCO40-45-304	400 mm	450 mm	14,71 kg
WPCPCO45-45-304	450 mm	450 mm	18,94 kg
WPCPCO50-45-304	500 mm	450 mm	20,94 kg





Product	B	R	G
WPCPCO60-45-304	600 mm	450 mm	25,11 kg
WPCPCO70-45-304	700 mm	450 mm	35,39 kg
WPCPCO75-45-304	750 mm	450 mm	38,11 kg
WPCPCO80-45-304	800 mm	450 mm	40,9 kg
WPCPCO90-45-304	900 mm	450 mm	46,65 kg
WPCPCO100-45-304	1000 mm	450 mm	52,66 kg


Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	B	R	G
WPCPCO20-45-316	200 mm	450 mm	5,82 kg
WPCPCO30-45-316	300 mm	450 mm	10,59 kg
WPCPCO40-45-316	400 mm	450 mm	14,71 kg
WPCPCO45-45-316	450 mm	450 mm	18,94 kg
WPCPCO50-45-316	500 mm	450 mm	20,94 kg
WPCPCO60-45-316	600 mm	450 mm	25,11 kg
WPCPCO70-45-316	700 mm	450 mm	35,39 kg
WPCPCO75-45-316	750 mm	450 mm	38,11 kg
WPCPCO80-45-316	800 mm	450 mm	40,9 kg
WPCPCO90-45-316	900 mm	450 mm	46,65 kg
WPCPCO100-45-316	1000 mm	450 mm	52,66 kg

B: breedte
R: radius
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



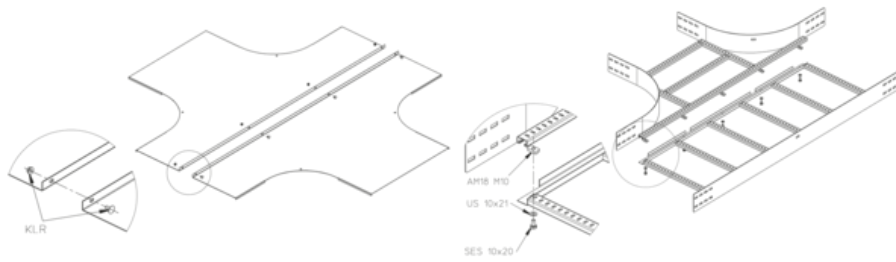

OPTIONELE TOEBEHOREN

WPFCOH

