


## WPCV 100

Verbindingsstuk voor grote overspanning, verticaal regelbaar, hoogte = 100mm



### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	L	G
WPCV10-HDG	100 mm	253 mm	1,49 kg
inclusief:			
8x KLS 10X20-HDG		bevestigingsset	
2x SEM 10-HDG		zeskantmoer DIN 934	
2x SES 10X20-HDG		zeskantbout DIN 933	
1x FS 10-304		veerring	

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	L	G
WPCV10-304	100 mm	253 mm	1,56 kg
inclusief:			
8x KLS 10X20-304		bevestigingsset	
2x SEM 10-304		zeskantmoer DIN 934	
2x SES 10X20-304		zeskantbout DIN 933	
1x FS 10-304		veerring	

### Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	L	G
WPCV10-316	100 mm	253 mm	1,53 kg



Product

H

L

G

inclusief:

8x KLS 10X20-316

2x SEM 10-316

2x SES 10X20-316

1x FS 10-316

bevestigingsset

zeskantmoer DIN 934

zeskantbout DIN 933


veerring

**H:** hoogte

**L:** lengte

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

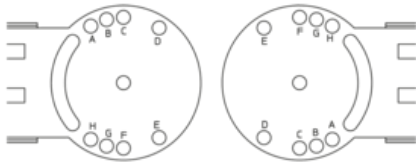

15° C + G

18° E + B

30° A + F

45° B + H

60° A + H

