

WPCV 150

Koppelplaat voor grote overspanning, verticaal regelbaar, hoogte =150mm

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	L	G
WPCV15-HDG	150 mm	377 mm	2,82 kg
inclusief:			
8x KLS 10X20-HDG		bevestigingsset	
2x SEM 10-HDG		zeskantmoer DIN 934	
2x SES 10X20-HDG		zeskantbout DIN 933	
1x FS 10-304		veerring	

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	L	G
WPCV15-304	150 mm	377 mm	2,78 kg
inclusief:			
8x KLS 10X20-304		bevestigingsset	
2x SEM 10-304		zeskantmoer DIN 934	
2x SES 10X20-304		zeskantbout DIN 933	
1x FS 10-304		veerring	

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11


Product	H	L	G
WPCV15-316	150 mm	377 mm	2,85 kg



Product	H	L	G
inclusief: 8x KLS 10X20-316 2x SEM 10-316 2x SES 10X20-316 1x FS 10-316			bevestigingsset zeskantmoer DIN 934 zeskantbout DIN 933 veerring

H: hoogte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

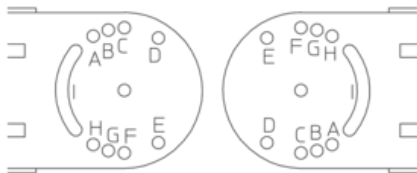

15° C + G
 18° E + B
 30° A + F
 45° B + H
 60° A + H

