


WPHB 150

wide-span kabelladder horizontale bocht, hoogte=150 mm

wide-span kabelladder, bocht horizontaal. 90 graden met geïntegreerde koppeling

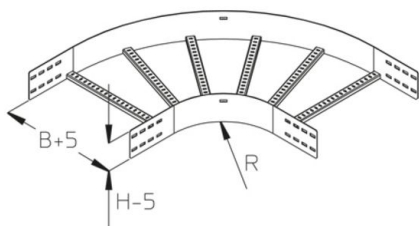

Gelaste uitvoering. Hulpstukken moeten aan alle zijden ondersteund worden. Op aanvraag zijn de volgende hoeken mogelijk: 30°, 45°, 60°. Op aanvraag zijn de volgende radiussen mogelijk: 300 mm, 600 mm, 900 mm.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	hoek	R	G
WPHB15-20-90-45-HDG	150 mm	200 mm	90 °	450 mm	12,12 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-30-90-45-HDG	150 mm	300 mm	90 °	450 mm	13,49 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-40-90-45-HDG	150 mm	400 mm	90 °	450 mm	15,51 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-45-90-45-HDG	150 mm	450 mm	90 °	450 mm	16,27 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-50-90-45-HDG	150 mm	500 mm	90 °	450 mm	17,84 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-60-90-45-HDG	150 mm	600 mm	90 °	450 mm	19,52 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-70-90-45-HDG	150 mm	700 mm	90 °	450 mm	22,33 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-75-90-45-HDG	150 mm	750 mm	90 °	450 mm	23,26 kg





Product	H	B	hoek	R	G
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-80-90-45-HDG	150 mm	800 mm	90 °	450 mm	24,18 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-90-90-45-HDG	150 mm	900 mm	90 °	450 mm	27,46 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPHB15-100-90-45-HDG	150 mm	1000 mm	90 °	450 mm	29,73 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	hoek	R	G
WPHB15-20-90-45-304	150 mm	200 mm	90 °	450 mm	12,12 kg
WPHB15-30-90-45-304	150 mm	300 mm	90 °	450 mm	13,49 kg
WPHB15-40-90-45-304	150 mm	400 mm	90 °	450 mm	15,51 kg
WPHB15-45-90-45-304	150 mm	450 mm	90 °	450 mm	16,27 kg
WPHB15-50-90-45-304	150 mm	500 mm	90 °	450 mm	17,84 kg
WPHB15-60-90-45-304	150 mm	600 mm	90 °	450 mm	19,52 kg
WPHB15-70-90-45-304	150 mm	700 mm	90 °	450 mm	22,33 kg
WPHB15-75-90-45-304	150 mm	750 mm	90 °	450 mm	23,26 kg
WPHB15-80-90-45-304	150 mm	800 mm	90 °	450 mm	24,18 kg
WPHB15-90-90-45-304	150 mm	900 mm	90 °	450 mm	27,46 kg
WPHB15-100-90-45-304	150 mm	1000 mm	90 °	450 mm	29,73 kg

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	hoek	R	G
WPHB15-20-90-45-316	150 mm	200 mm	90 °	450 mm	12,12 kg
WPHB15-30-90-45-316	150 mm	300 mm	90 °	450 mm	13,49 kg
WPHB15-40-90-45-316	150 mm	400 mm	90 °	450 mm	15,51 kg



Product	H	B	hoek	R	G
WPHB15-45-90-45-316	150 mm	450 mm	90 °	450 mm	16,27 kg
WPHB15-50-90-45-316	150 mm	500 mm	90 °	450 mm	17,84 kg
WPHB15-60-90-45-316	150 mm	600 mm	90 °	450 mm	19,52 kg
WPHB15-70-90-45-316	150 mm	700 mm	90 °	450 mm	22,33 kg
WPHB15-75-90-45-316	150 mm	750 mm	90 °	450 mm	23,26 kg
WPHB15-80-90-45-316	150 mm	800 mm	90 °	450 mm	24,18 kg
WPHB15-90-90-45-316	150 mm	900 mm	90 °	450 mm	27,46 kg
WPHB15-100-90-45-316	150 mm	1000 mm	90 °	450 mm	29,73 kg

H: hoogte
B: breedte
hoek: hoek
R: radius
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

