


## ARS 16-KHB

Abrutschsicherung für gelochte Profilschiene KHB 7

Zur Absicherung der Kabelschelle Typ H im Funktionserhalt, siehe AbP

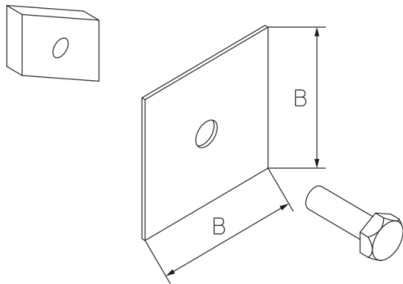

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	G
ARS 16-KHB F	40 mm	0,03 kg
inclusief:		
1x AM16 M6F	Anker Mutter, B 7	
1x SES 6X12E	Sechskantschraube, DIN 933	
1x RUS 40-L7F	Montageplatte, KHA Profile	

**B:** breedte

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

