


GK-A

Draadgootklem

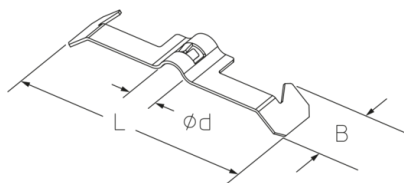

De GK-A draadgootklem is eenvoudig te installeren op bijvoorbeeld KHA profielen of Strut montageprofielen. Het bespaart daarmee tijd bij het bevestigen van een draadgoot. Plaats GK-A op de gewenste locatie boven de draadgoot, knijp in de klem en schuif deze naar de gewenste locatie. De installatie wordt uitgevoerd zonder hulpmiddelen of extra bevestigingsmateriaal.

Gebruik twee GK-A per Strut montageprofiel voor draadgoten tot 300 mm; drie klemmen per Strut montageprofiel voor draadgoten tot 457 mm; en één klem extra per Strut montageprofiel voor iedere 150 mm extra draadgootbreedte.

Geen belastingsindicatie, alleen voor positionering.

De coating heet Caddy Armour, een mengsel van zinc-flake en lakcoating, welke is toegestaan voor gebruik binnenshuis.

Product	L	B	D
GK-A	74 mm	16 mm	4-8 mm

L: lengte
B: breedte
D: diameter

DETAILS / TOEPASSINGEN



