


RAB 35

kabelgoot eindstuk Hoogte=20 mm

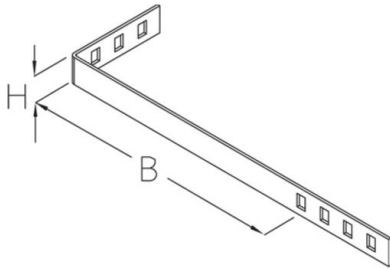

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
RAB 35-10S	20 mm	100 mm	0,08 kg
inclusief:			
RAB 35-20S	20 mm	200 mm	0,09 kg
inclusief:			
RAB 35-30S	20 mm	300 mm	0,11 kg
inclusief:			

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	G
RAB 35-10F	20 mm	100 mm	0,10 kg
inclusief:			
RAB 35-20F	20 mm	200 mm	0,11 kg
inclusief:			
RAB 35-30F	20 mm	300 mm	0,14 kg
inclusief:			

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht



