


## SKLTR

scheepsladderbaan scheidingschot, hoogte = 10 mm

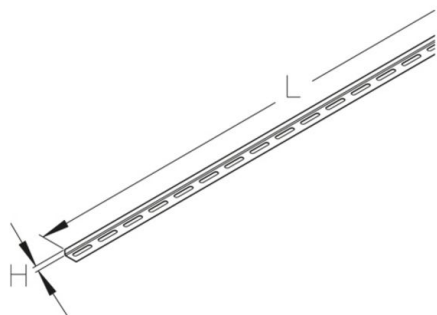

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	L	G
SKLTR-HDG	10 mm	3000 mm	0,92 kg
inclusief:			
3x FRSV 6X12-304		Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603	
3x SEMS 6-304		zeskantmoer met flens, DIN EN 1661	

### Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	L	G
SKLTR-316	10 mm	3000 mm	0,93 kg
inclusief:			
3x FRSV 6X12-316		Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603	
3x SEM 6-316		zeskantmoer DIN 934	

**H:** hoogte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht

