


## UBP VR

blindafdekking voor ronde of vierkante opening

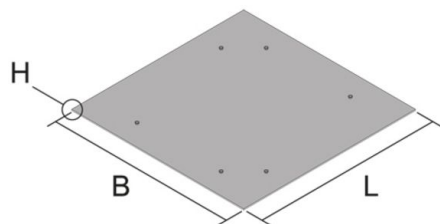

Staalplaat als optionele accessoire voor tijdelijk afdekken van een montageopening in dubbele of dekvloer, die ontstaat door het verwijderen van een bekistingseenheid of een kunststof bekisting. (diameter 307 mm en 261 x 261 mm). Met in te drukken bouten om wegglijden te voorkomen.

materiaal	Staalplaat
-----------	------------

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	P <sub>max</sub>	G
UBP-VR 2S	8 mm	330 mm	330 mm	2,00 mm	0,75 kN	1,71 kg

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**t:** materiaaldikte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



