


## UEBDS V E

RVS zware belasting blinde afdekking, 3-voudig, hoekig

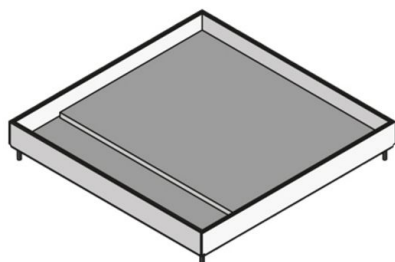

Vierkante cassette met stootranden. Als cassette-inbouwraam met zwaar belastbare blinde cassette, rubberafdichting en bevestigingsklemmen. Voor opbouw op nivelleereenheden in vloerdozen, montagegedeksels en verhoogde of holle vloeropeningen. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Zwaar belastbaar.

Messing uitvoering op aanvraag. Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	Cassette en frame: 2 mm roestvrij staal V2A, stalen inzet: van thermisch verzinkt plaatstaal
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ Nivelleer-unit UNEG
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	niet in gebruik IP 54
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø130 mm: 6 mm staalinzet = 10 kN / 8 mm staalinzet= 20 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBDS 25-V6 E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	10 kN	IP 54	4,8 kg
inclusief:									
1x UGD3-V 2				rubberen dichting, vierkant					
4x UKS M4X16E				schroef met kruiskop					
UEBDS 35-V6 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	10 kN	IP 54	5,1 kg
inclusief:									
1x UGD3-V 2				rubberen dichting, vierkant					
4x UKS M4X16E				schroef met kruiskop					
UEBDS 45-V6 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	36 mm	10 kN	IP 54	5,3 kg
inclusief:									
1x UGD3-V 2				rubberen dichting, vierkant					
4x UKS M4X16E				schroef met kruiskop					



Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBDS 35-V8 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	24 mm	20 kN	IP 54	6 kg
inclusief:									
1x UGD3-V 2			rubberen dichting, vierkant						
4x UKS M4X16E			schroef met kruiskop						
UEBDS 45-V8 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	34 mm	20 kN	IP 54	6,2 kg
inclusief:									
1x UGD3-V 2			rubberen dichting, vierkant						
4x UKS M4X16E			schroef met kruiskop						

**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**E:** inbouwmaat  
**T:** diepte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

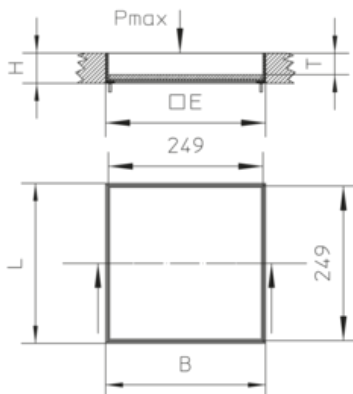

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UNE





nat te reinigen vloer

